


DALI + Push dim til Fasesnitt

70040049



Viktig: Les alle instruksjoner før installasjon

DALI signal inngang 8-230V

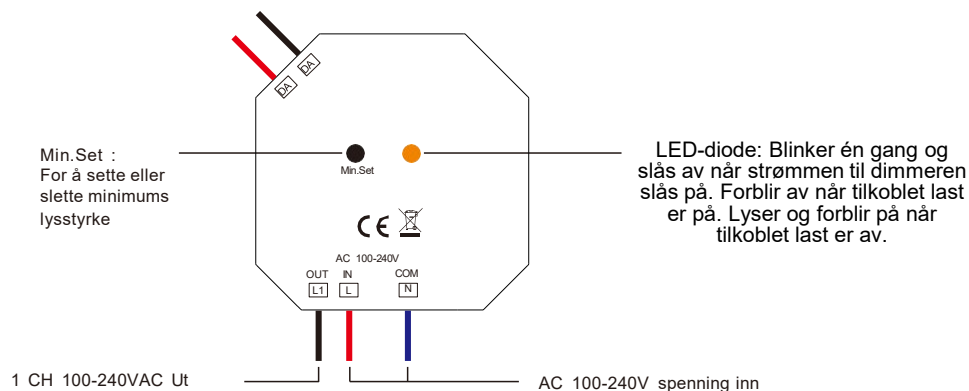

Produktdata

Inngang-spenning	Utgangsspenning	Max Belastning	DALI strømförbruk	Størrelse (LxBxH)
100-240VAC	100-240VAC	1.8A max	2mA max	45.5x45x20.3mm


Kompatible laster			
Lastsymbol	Lasttype	Maksimumsbelastning	Merknader
	Dimbare Ledlyskilden	200W @ 230V 100W @ 120V	På grunn av variasjon i design av LED-lamper, avhenger maksimalt antall LED-lamper ytterligere av effektfaktoren når de er koblet til dimmeren.
	Dimbare Led Drive	200W @ 230V 100W @ 120V	Maksimalt tillatt antall drivere er 200W delt på driverens merkeskilt-effekt
	Glødelamper, HV-halogenlamper	400W @ 230V 200W @ 120V	
	Lavspente halogenlamper med elektroniske transformatorer	200W @ 230V 100W @ 120V	

- I samsvar med IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, IEC 62386-207 Ed2.
- Innebygd DALI-2-grensesnitt, DALI DT6-enhet
- Kompatibel med alle DALI-systemer på markedet
- AC faseavsnittdimmer med både DALI og trykkbryterkontrollgrensesnitt
- 100-240VAC bred inngangs- og utgangsspenning, 1 DALI-adresse for å kontrollere 1 kanals utgang, opptil 400W
- Ingen synlige terminaler, forhåndskablet, sikker og pålitelig


- Innovativ funksjon for innstilling av minimum lysstyrke
- Enkeltleders trykkbryterinngang for trykkdimming
- God kompatibilitet med universelle 8V-230V~ inngangs-trykkbrytere
- For å dimme og slå av/på enkle, dimbare LED-lamper, tradisjonelle glødelamper og halogenlys
- Mini-størrelse, enkel å installere i en standard veggbo
- Vannetthetsklasse: IP20
- **Sikkerhet og advarsler:**
- IKKE installer med strøm tilkoblet enheten.
- IKKE utsett enheten for fuktighet.
- Må installeres av godkjent el-installatør

Koblinskjema


(1) Med DALI Signal

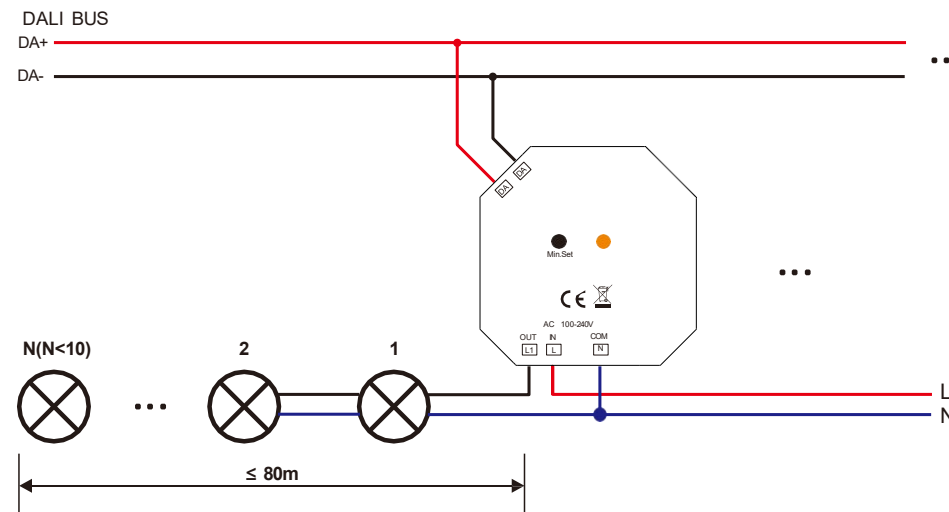

(2) Med Enkel Push-dim bryter

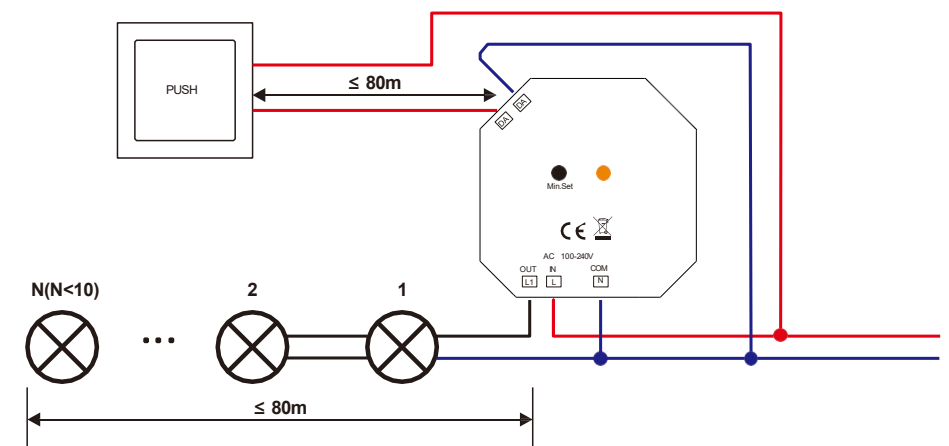

(2) Ved bruk av flere Push-dim brytere i paralell

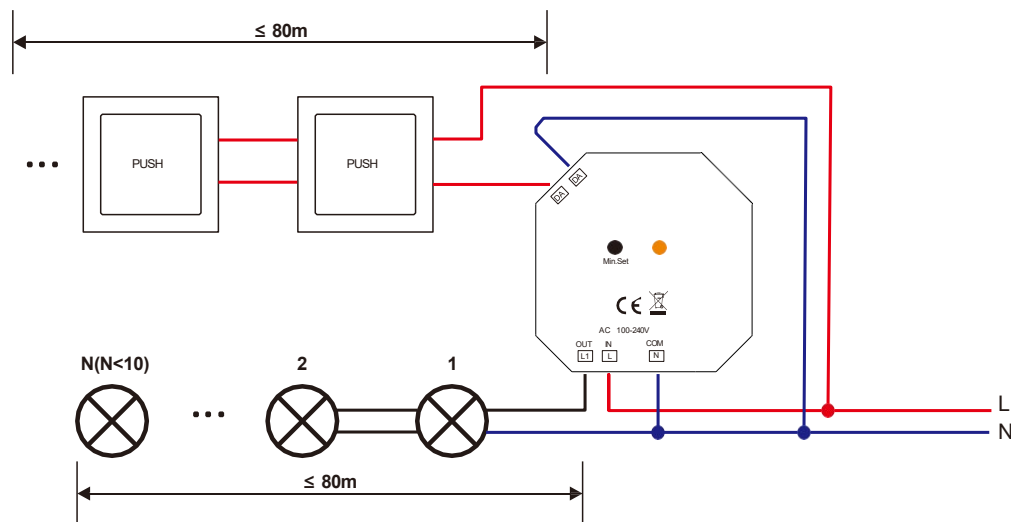

Merk: Maksimalt tillatte antall parallelt tilkoblede drivere eller armaturer skal være mindre enn 10, ellers kan dimmeren bli skadet på grunn av høy startstrøm ved oppstart.

Maksimalt tillatt kabellengde fra dimmeren til tilkoblede drivere eller armaturer skal ikke være lenger enn 80 meter.

Maksimalt tillatt kabellengde fra trykkbrytere til dimmeren skal ikke være lenger enn 80 meter.

Dimmeren er en faseavsnittdimmer.

Betjening

Innstilling av DALI-adresse:

1 DALI-adresse for 1 kanals utgang tildeles automatisk av DALI Master-kontrolleren. Se brukerhåndbøkene til kompatible DALI Masters for spesifikke operasjoner.

Innstilling av minimum lysstyrke:

Juster lysstyrken til ønsket nivå, og trykk deretter og hold inne "Min.Set"-knappen på dimmeren til lyset blinker. Når minimum lysstyrke er satt, kan lyset kun dimmes mellom denne minimums- og maksimumslysstyrken.

Dimmingsområdet for denne dimmeren er 1%-100%, men noen lasttyper kan flimre når de dimmes til 1%, derfor bør minimum lysstyrke settes høyere enn 1% for å unngå flimrer under dimming.

Sletting av minimum lysstyrke:

Juster lysstyrken til maksimumsnivå, og klikk deretter på "Min.Set"-knappen på dimmeren for å slette minimum lysstyrke. Lyset vil blinke for å indikere at tilbakestillingen var vellykket.

PUSH DIM:

Når dimmeren er tilkoblet med en PUSH-bryter, klikk på knappen for å slå lysene AV/PÅ. Trykk og hold inne knappen for å øke/minke lysintensiteten.