

FDV Dokument


3253776

LST1-5m/3K/9,6w IP54

ETIM klasse:
EC002706

Materiale:
-

Farge:
-

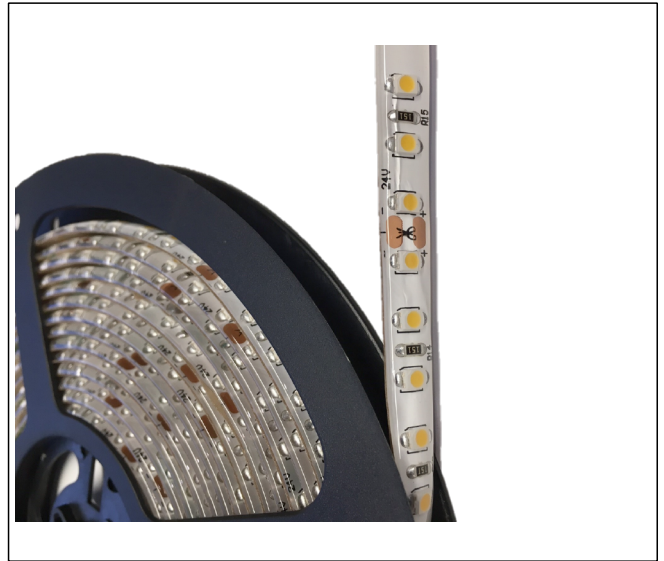

Diodeavstand 8mm. Kan klippes hver 5. cm. Leveres med 2m ledning i hver ende av LED-Strip.

5m, IP54, med 8mm diodeavstand.

- IP54
- 50.000t (L70)
- SCDM< 4
- 120° Lysspredning
- 24V DC

ETIM klasse: LED stripe (EC002706)

ETIM versjon: 7

1	EF000010	Modell / utførelse	Bånd (EV004243)
2	EF000003	Monteringsmetode	Montering (EV000945)
3	EF002423	Lampetype	LED ikke utskiftbar (EV011515)
4	EF008340	Antall LED pr. meter	120,00
5	EF012205	Antall lyspunkter pr. fot	36,00
6	EF008319	Lampeeffekt pr. meter	9,60 Watt
7	EF012122	Lampeeffekt pr. fot	2,88 Watt
8	EF010867	Lysstyrke pr. meter	800,00 Lumen
9	EF000187	Spenningsstype	DC (EV000461)
10	EF008856	Lampespenning	24,00 Volt

FDV Dokument

11	EF000128	Strålingsvinkel	120,00 Grad
12	EF000381	Driftsutstyr	Ikke påkrevd (EV005787)
13	EF012487	Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper	A++, A+, A (LED) (EV014986)
14	EF012488	Energieffektivitetsklasse av den medfølgende utbyttbare innebygd	A+ (EV007055)
15	EF012489	Høyeste energieffektivitetsklasse av utbytbar lyskilde	A+ (EV007055)
16	EF012490	Den laveste energieffektivitetsklasse av utbytbar lyskilde	A+ (EV007055)
17	EF005474	Beskyttelsesklasse IP	IP54 (EV006419)
18	EF011959	Beskyttelsesgrad (NEMA)	3 (EV000069)
19	EF000004	Isoleringsklasse	III (EV006167)
20	EF009347	Maks systemeffekt	48,00 Watt
21	EF009350	Lysfarge	Hvit (EV000202)
22	EF009346	Fargetemperatur	- 3000 Kelvin
23	EF000442	Fargegjengivelsesindeks	80-89 (klasse 1B) (EV003581)
24	EF000008	Bredde	8,00 Millimeter
25	EF001456	Høyde/dybde	2,00 Millimeter
26	EF001438	Lengde	5000,00 Millimeter
27	EF008320	Lengde på hvert enkelt avsnitt	25,00 Millimeter
28	EF008325	Med endestykke	Nei
29	EF008324	Med tilkoblingssett	Nei
30	EF005500	Med beskyttelsesdeksel	Ja
31	EF000434	Selvklebende	Ja
32	EF011868	Type kabling	med gjennomgangsledninger (EV015020)
33	EF001391	Antall poler	2,00
34	EF000124	Tilkoblingstype	Lodde (EV000764)