
# FDV Dokument

1234085

## Veggboks 1,5 6-løp vert 12-24mm

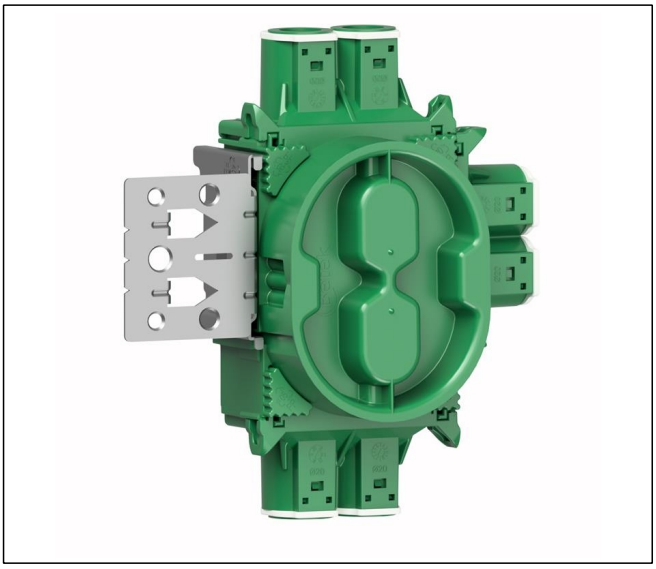

ETIM klasse:
EC002601

Materiale:
PP

Farge:
Grønn

Veggboks 6-løp vertikal med stenderfeste er en del av Beteks nyeste boksserie, utviklet for effektiv og fleksibel installasjon. Den har justerbart feste for veggtykkelser mellom 12 og 24 mm og gir 3 % større innvendig volum enn tidligere modeller.
Boksen er skjøtbar uten skjøtestykke og passer godt i både standard og krevende installasjoner. Den er også klargjort for en dedikert utvidelsesboks, som gir ekstra plass til koblinger og større komponenter som aktuatorer og styringssystemer uten behov for å bytte til større bokser.

Serien bygger på et modulært system der alt tilbehør passer sammen, noe som gir fleksibilitet på lager og enklere montering. Boksen har ekstra skruehull og senterhull for trappebor, stabelbare lokk med spor for tang og flere festemuligheter.

Produsert i halogenfritt materiale.

ETIM klasse: Boks/ kapsling for innfelt montering i vegg/ tak (EC002601)

ETIM versjon: 10

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | EF000003 | Monteringsmetode | Hul vegg (EV000128) |
| 2 | EF000051 | Form | Rektangulær (EV000220) |
| 3 | EF000767 | Konstruktionstype | Apparatboks (EV009798) |
| 4 | EF000010 | Modell / utførelse | Halvannen (EV008084) |
| 5 | EF001229 | Kan kobles | Ja |
| 6 | EF000557 | Utstyrt med | Monteringsplate (EV000614) |
| 7 | EF000551 | Diameter | 60,00 Millimeter |

Produsent
BETEK NORGE AS
Juraveien 4
4656 Hamresanden

Org. nr. 980 832 481
Tlf 38 53 15 00
e-post: post@betek-norge.no

# FDV Dokument

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | EF001438 | Lengde | 94,50 Millimeter |
| 9 | EF000008 | Bredde | 75,00 Millimeter |
| 10 | EF005457 | Dybde | 39,00 - 50,00 Millimeter |
| 11 | EF001131 | Innvendig dybde | 57,00 Millimeter |
| 12 | EF015116 | Egnet for vegg-/ platetykkelse | 12,00 - 24,00 Millimeter |
| 13 | EF004702 | For antall apparatinnsatser | 1,00 |
| 14 | EF004508 | Montering av apparat | Skrus (EV000766) |
| 15 | EF005066 | Med skruer | Ja |
| 16 | EF017003 | Antall justerbare enhetsfesteører | 4,00 |
| 17 | EF009763 | Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning | Ja |
| 18 | EF005496 | For rør med diameter | 16/20 mm (EV023376) |
| 19 | EF005657 | Rørlåsing | Ja |
| 20 | EF003593 | Antall innføringer | 6,00 |
| 21 | EF009210 | Antall medleverte stusser | 3,00 |
| 22 | EF002169 | Materiale | Plast (EV000139) |
| 23 | EF000025 | Halogenfri | Ja |
| 24 | EF000139 | Overflatebeskyttelse | Ubehandlet (EV006034) |
| 25 | EF000007 | Farge | Grønn (EV000235) |
| 26 | EF005474 | Beskyttelsesklasse IP | IP20 (EV006405) |
| 27 | EF009212 | Utførelse deksel | Blinddeksel/-plate (EV009642) |
| 28 | EF004586 | Festing av deksel | Selvlåsende (EV007115) |
| 29 | EF001613 | Funksjonssikkerhet | Uten (EV000494) |
| 30 | EF008076 | Stuss | Dobbel stuss (EV007212) |
| 31 | EF006205 | Spesiell anvendelse | Uten (EV000494) |

## Målskisse:

