

FDV Dokument


3253786

Alu-profil AP6-O/1,8m

ETIM klasse:
EC004966

Materiale:
Aluminium

Farge:
Alu

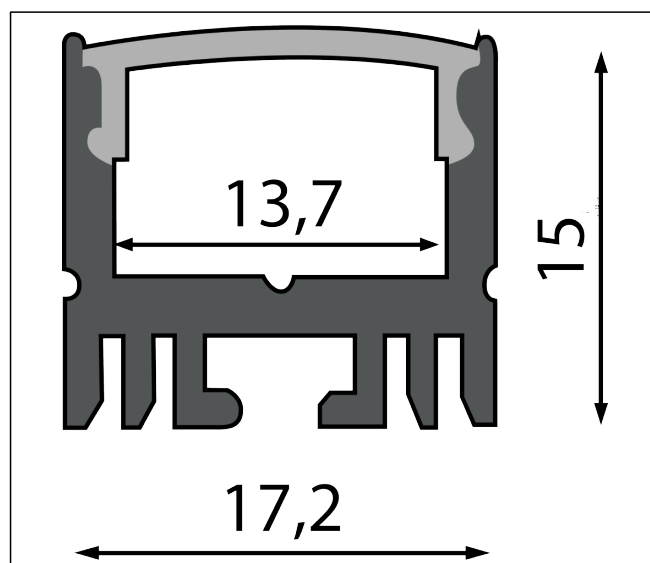

1,8m aluminiumsprofil med 2x endelokk og 4x festeklips.
Opal deksel.

For å få best mulig resultat av en LED-strip anbefales det å bruke en aluminiums-profil som er tilpasset LED-strip som skal brukes. Opal deksling gjør lyset mykere i kantene og det er viktig å ta hensyn til diodeavstanden i forhold til dybden på aluminiumsprofilen som benyttes. LED-chip på LED-strip har en lysspredning på 120°. Pass på at avstanden opp til deksling er høy nok for at lyset fra «nabo» LED-chip «krysses» før lyset når dekslingen slik at man beholder et fint og jevnt lys i dekslingen uten at «diodene» sees. Alle våre aluminiums-profiler leveres med opal deksel, 4-5 stk. festeklipp og 2 stk. endelokk.

ETIM klasse: Profil for lys- slynge/ stripe (EC004966)

ETIM versjon: 10

1	EF001438	Lengde	1800,00 Millimeter
2	EF000008	Bredde	17,20 Millimeter
3	EF000040	Høyde	15,00 Millimeter
4	EF002169	Materiale	Aluminium (EV000072)
5	EF000139	Overflatebeskyttelse	Anodisert/eloksert (EV000112)
6	EF000007	Farge	Aluminium (EV000072)
7	EF006266	Glasskuppel	Opalfarget (EV000327)

FDV Dokument

Målskisse:

